

ЭТАП 18. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рамы каркаса купола и микрофон

К этому выпуску прилагается микрофон, с помощью которого R2-D2 принимает голосовые команды. Он расположен внутри второго голографического проектора, установленного на верхней части купола дроида. Также вы получили две очередные рамы для каркаса купола.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ



DF-24: рама каркаса купола



DF-23: рама каркаса купола



DF-32: монтажная панель для микрофона




DF-27: корпус проектора



DF-31: объектив проектора



DF-33: микрофон

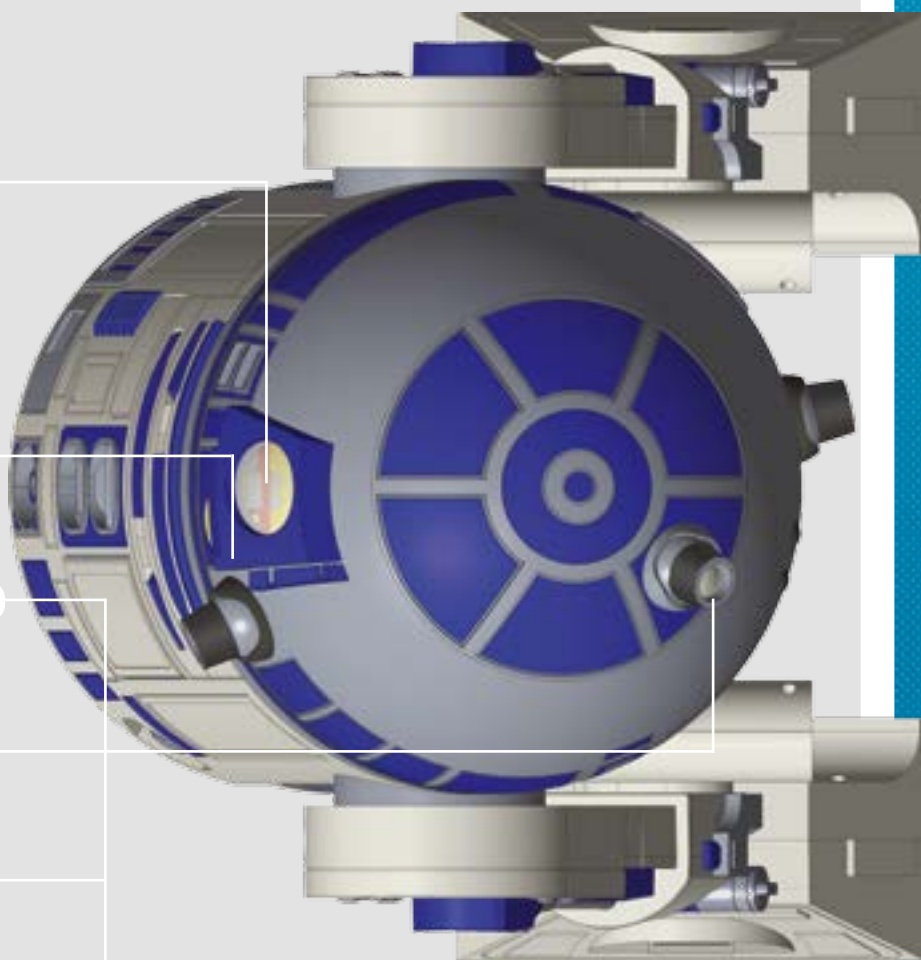

ЭТАП 18. СБОРКА

Собираем каркас купола

Устанавливаем на свои места рамы каркаса купола (DF-23) и (DF-24).



1 Возьмите собранную вами часть каркаса, рамы (DF-23) и (DF-24), четыре серебрястых винта и четыре гайки.



2 Наложите раму (DF-24) на готовую часть каркаса, рядом с уже установленной деталью (DF-25).



3 Удерживая раму (DF-24) на месте, поместите гайку в шестиугольное гнездо над одним из крепёжных отверстий.



4 Фиксируя гайку пальцем, переверните конструкцию и заверните в гайку винт, вставив его в крепёжное отверстие в металлическом кольце.



5 Повторите шаги 3 и 4, чтобы укрепить конструкцию ещё одним винтом с гайкой.



6 Установите раму (DF-23) рядом с деталью (DF-24).



7 Вставьте две гайки в шестиугольные гнезда в детали (DF-23)...



8 ...и закрепите деталь (DF-23) двумя винтами на металлическом кольце.



КАРКАС НА 18-М ЭТАПЕ СБОРКИ

На данном этапе сборка завершена. Ещё немного — и каркас купола будет готов.

ЭТАП 18. СБОРКА

Монтаж микрофона

Микрофон крепится на пластине, расположенной внутри верхнего проектора. Единственным признаком, указывающим на его наличие, является лишь небольшое отверстие в объективе, через которое проходит звук.



1 Возьмите микрофон, его монтажную панель, корпус проектора, объектив и два коротких чёрных самореза.



2 Снимите с микрофона упаковочную проволоку и распрямите его провод.



3 Пропустите вилку провода сквозь отверстие в монтажной панели.



4 Протягивайте провод сквозь монтажную панель...



5 ...пока микрофон не примет положение, показанное на фотографии.



6 Наденьте на микрофон объектив так, чтобы он опустился до упора.



7 Наденьте корпус проектора на объектив, чтобы монтажные отверстия в корпусе проектора и в детали (DF-32) совпали.



8 Соедините детали с помощью двух чёрных саморезов.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

Микрофон готов. Теперь его можно крепить на куполе.

