

ЭТАП 20. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рама каркаса купола, датчик и деталь опоры

К данному выпуску прилагается ещё одна рама нижнего ряда каркаса купола. Вы также получили две детали, которые потребуются на следующих этапах сборки. Одна из них — датчик, который обнаруживает препятствия. Он располагается на правой опоре R2-D2. Вторая деталь — часть опоры дроида.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

LFR-01: датчик ультразвуковых волн для правой опоры

DF-22: рама каркаса купола

LPR-18: деталь опоры



ЭТАП 20. СБОРКА


Собираем каркас купола

Установите раму (DF-22) на предназначенное для неё место.



1

Возьмите собранную вами часть каркаса, раму (DF-22), два серебряных винта и две гайки.

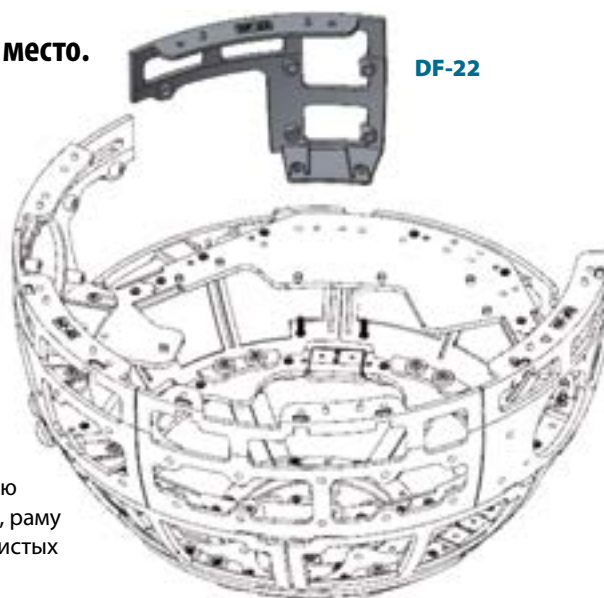

DF-22



2

Наложите раму (DF-22) на готовую часть каркаса, рядом с уже установленной деталью (DF-23).



3

Удерживая раму (DF-22) на месте, поместите гайку в шестиугольное гнездо над одним из крепёжных отверстий.



4

Придерживая гайку, переверните конструкцию и заверните винт в гайку, вставив его в крепёжное отверстие в металлическом кольце.



5

Повторите шаги 3 и 4, чтобы закрепить раму (DF-22) ещё одним винтом с гайкой.



КАРКАС НА 20-М ЭТАПЕ СБОРКИ

На данном этапе работа завершена. До завершения сборки каркаса купола осталось совсем немного.