


ЭТАП 15. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Детали каркаса купола

К этому выпуску прилагаются две последние части металлического кольца, которое усиливает каркас купола R2-D2, и две соединительные накладки для них.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

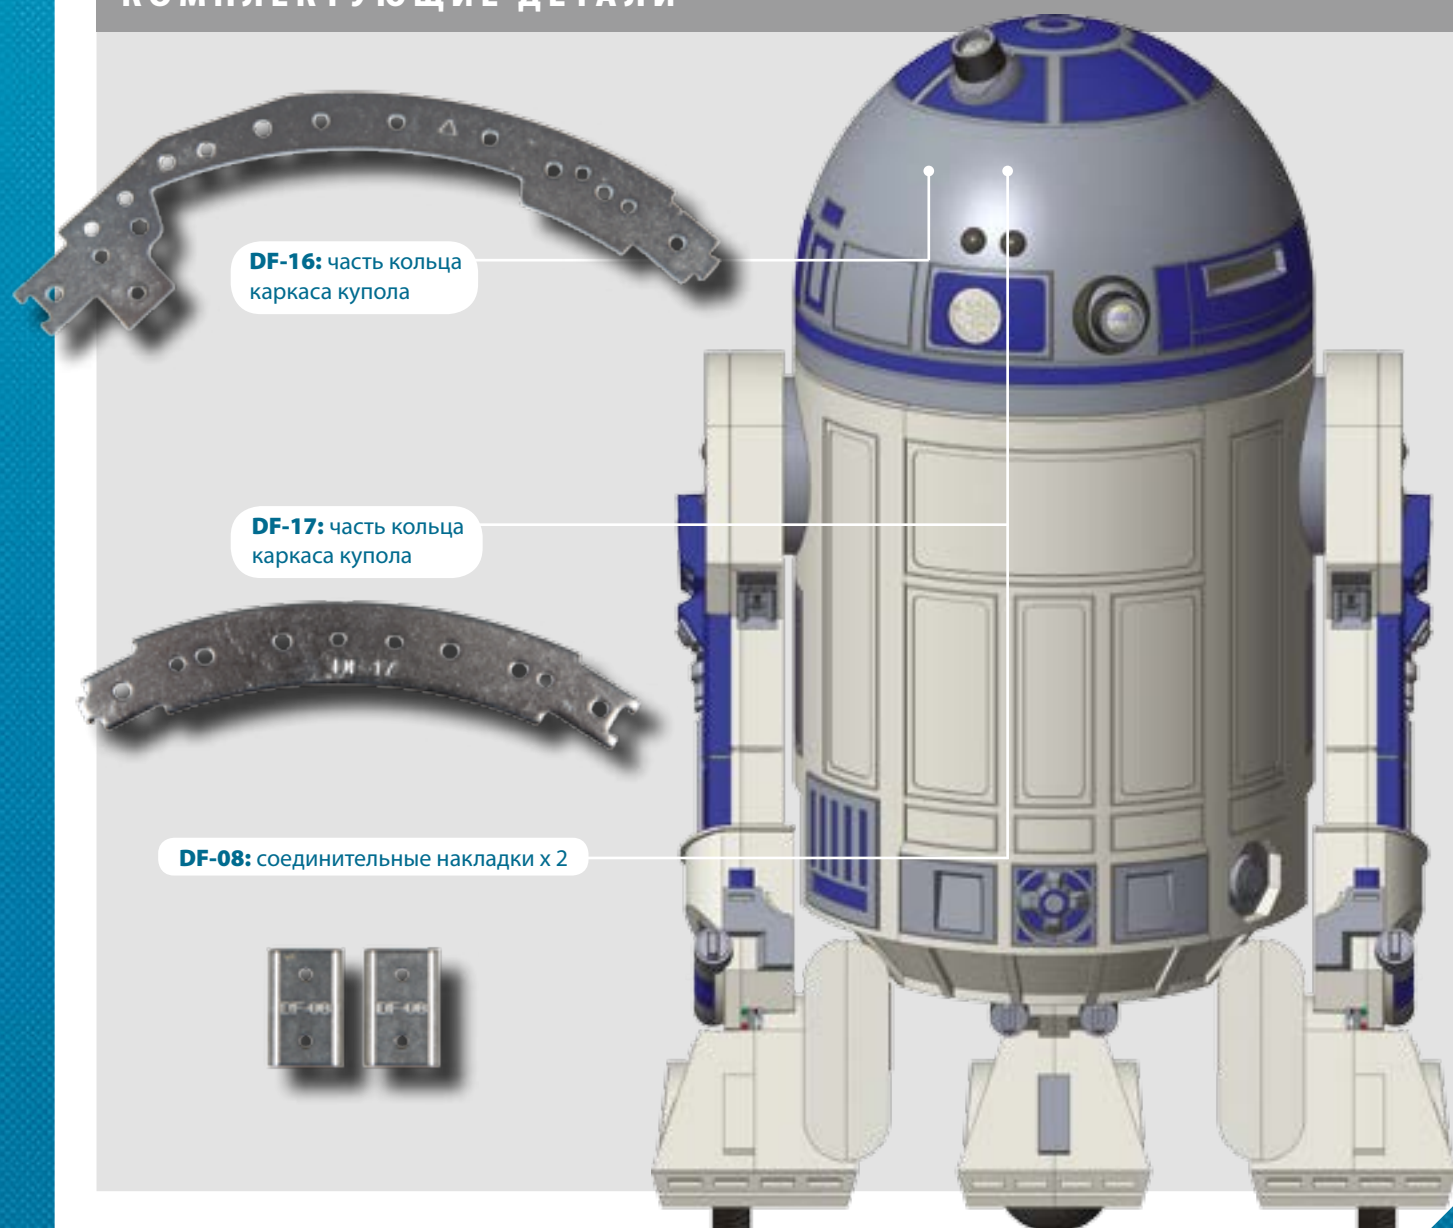

DF-16: часть кольца каркаса купола



DF-17: часть кольца каркаса купола

DF-08: соединительные накладки x 2

ЭТАП 15. СБОРКА

Собираем кольцо каркаса

С помощью деталей (DF-16) и (DF-17) завершите сборку металлического кольца каркаса купола.

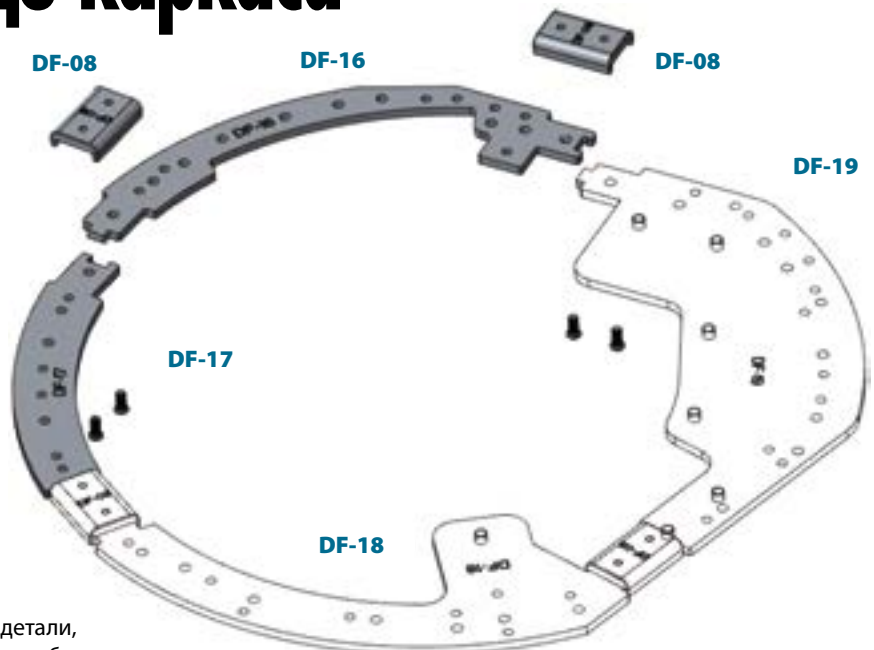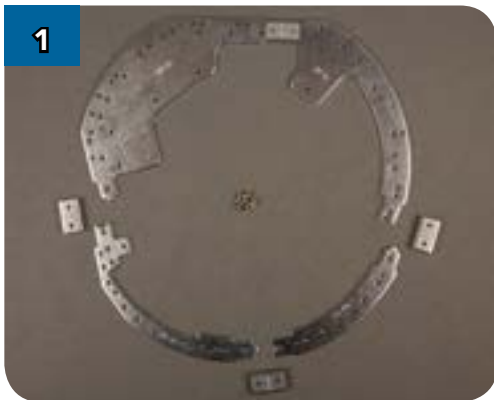

Возьмите часть кольца (собранную на 14-м этапе), детали, полученные с текущим выпуском, шесть коротких серебристых винтов (см. выпуск № 11), а также накладку (DF-08) (см. выпуск № 13). Разложите детали, как показано на фотографии.



Привинтите накладку (DF-08) к свободному концу детали (DF-18), наложив её с той же стороны, что и уже установленную деталь (DF-08).



Соедините детали (DF-17) и (DF-18) так, чтобы трапециевидный шип на конце одной из них вошёл в соответствующий паз на конце другой.



Соедините одним из винтов конец детали (DF-17) и накладку (DF-08).



Следуя инструкции шага 2, закрепите вторую накладку (DF-08) на свободном конце детали (DF-17).



Аналогичным образом закрепите последнюю накладку (DF-08) на свободном конце детали (DF-19).



Следуя инструкции шага 3, соедините концы деталей (DF-16), (DF-17) и (DF-19).

8

**ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ**

Готовое кольцо должно выглядеть вот так.

Закрепите с помощью оставшихся винтов накладки (DF-08) на обоих концах детали (DF-16).

**Соединяем кольцо и собранную часть каркаса**

Привинтите готовое кольцо к собранной части каркаса купола, которую вы завершили на этапе 13. Вам понадобятся 12 тонких винтов и гаек, полученных вами с выпуском 11.

1



Приложите готовое кольцо к каркасу купола так, чтобы накладки (DF-08) находились на верхней стороне кольца (были обращены к каркасу купола).

2



Совместите плоскую часть рамы (DF-11) (на фотографии и на схеме справа обозначена стрелкой) с деталью (DF-16): ваше кольцо должно располагаться так, как показано на фотографии.



3



Крепёжные отверстия в кольце необходимо совместить с 12 шестигранными гнёздами для гаек, расположенными на рамах каркаса (три из них показаны на фотографии).

КАРКАС НА 15-М ЭТАПЕ СБОРКИ

На данном этапе сборка завершена. Далее вы начнёте собирать третий ряд каркаса купола.

4



Прикрепите кольцо к каркасу 12 винтами с гайками, как вы уже делали на этапе 9.

