

ЭТАП 62. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Крепления и панели купола

На данном этапе вы установите три верхние декоративные панели купола R2-D2 и две нижние панели. Кроме того, вы получили два крепления для внутренних электронных устройств дроида; эти крепления нужно будет установить на каркасе купола.


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ




DF-41: крепление проектора



DF-68: крепление камеры



Короткие полоски двустороннего скотча x 4*

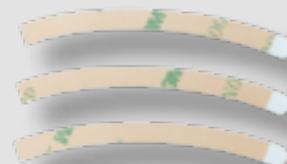

Изогнутые полоски двустороннего скотча x 3

Длинные полоски двустороннего скотча x 2


* Обратите внимание, что две из четырех полосок поставляются в упаковке с маркировкой 62, а две такие же — в отдельной упаковке с маркировкой 62А.



DP-14: панель купола




DP-05: панели купола x 2

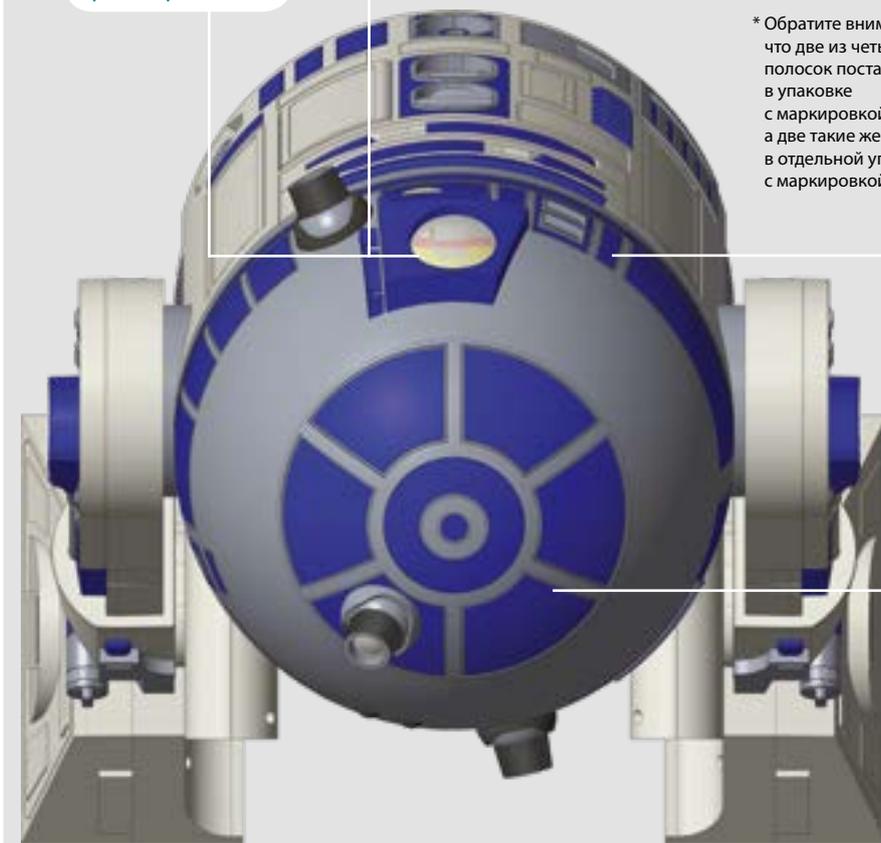

ЭТАП 61. СБОРКА

Устанавливаем панели купола

С помощью девяти полосок двустороннего скотча установите в купол панели, которые вы получили с ЭТИМ выпуском, а также с выпусками 1 и 60.

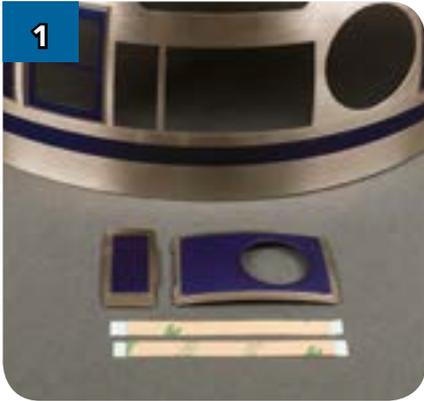

Возьмите лицевую панель (DP-11) из выпуска 1 и панель DP-14, которая прилагалась к данному выпуску.



Приклейте две длинные полоски скотча сверху и снизу от двух показанных отверстий.



Установите панель (DP-11): её круглое отверстие должно оказаться рядом с большим круглым отверстием в куполе.



Вставьте панель (DP-14) во второе отверстие. Купол должен выглядеть так, как показано на фотографии.



Возьмите все верхние панели из данного выпуска и выпуска 60 и все семь оставшихся полосок скотча.



Наклейте прямые полоски скотча так, как показано на фотографии.



Изогнутые полоски наклейте снизу от отверстий — между наклеенными прямыми полосками.



Вставьте панель (DP-04) так, как показано на фотографии.



Вставьте две панели (DP-05) справа от панели (DP-04), руководствуясь фотографией.

Смотрите видеoinструкцию по сборке на нашем YouTube канале



Монтируем крепление

крепления

Установите крепления камеры и проектора на каркасе купола. Для большей прочности зафиксируйте крепление проектора с помощью гаек.



1

Возьмите крепление камеры (DF-68) и два коротких серебрястых винта, которые вы получили с выпуском б1.



2

Приложите деталь (DF-68) к каркасу так, чтобы два её крепёжных отверстия совпали с двумя отверстиями в среднем кольце каркаса. Основная часть крепления должна смотреть на верх купола.



3

Закрепите деталь (DF-68) сначала одним винтом...



4

...а затем и другим.



5

На фотографии показано, как должен выглядеть купол: крепление камеры расположено перед широким проёмом в каркасе.



6

Возьмите крепление проектора (DF-41) и два длинных серебрястых винта с гайками, которые прилагались к выпуску б1.



7 Вставьте гайку в одно из двух шестиугольных гнёзд детали (DF-41).



8 Установите деталь (DF-68) возле детали (DF-41) над большим круглым отверстием в каркасе купола.



9 Придерживая гайку пальцем, переверните каркас купола и закрутите винт в гайку.



10 Вставьте гайку во второе шестиугольное гнездо детали (DF-41).



11 Придерживая гайку, закрутите в неё винт.



12 Так должен выглядеть результат вашей работы: крепление проектора располагается справа от большого отверстия в каркасе купола.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

На данном этапе сборка завершена. Вы можете надеть купол на каркас, чтобы проверить, совпадают ли установленные крепления со своими отверстиями.



Смотрите видеoinструкцию по сборке на нашем YouTube канале

